


LaCie製品 (エレコム販売品) 共通 製品Q&A

<p>Q ハードディスクの容量が、200MB ~ 1GB程度しか認識されない</p> 	<p>A ハードディスクが正しくフォーマット(初期化)されていない可能性があります。本製品に付属のクイックガイドをご覧になり、正しく初期設定を行ってください。</p>
<p>Q LaCie Setupによるフォーマット(初期化)に失敗した LaCie Setupが途中で停止してしまった LaCie Setupを誤って削除した</p>	<p>A 下記「LaCie Setupによるフォーマット(初期化)に失敗した場合の手順」をご確認ください。</p>

LaCie Setupによるフォーマット(初期化)に失敗した場合の手順

Windowsをご使用の場合は、ウラ面をお読みください。


Mac

! 誤って関係ないハードディスクを初期化してしまうことを防ぐため、あらかじめフォーマット対象以外の外付けハードディスクを取り外してから操作を始めてください。




- 1 メニューバーから、[移動] [ユーティリティ] [ディスクユーティリティ]の順に選択します。「ディスクユーティリティ」ウィンドウが開きます。
- 2 ウィンドウの左側にあるリストから、LaCie製品のハードディスクの容量が記載されたボリュームを選択します。


誤って内蔵ハードディスクを選択しないよう、必ずご使用のLaCie製品のディスク容量を確認してください。

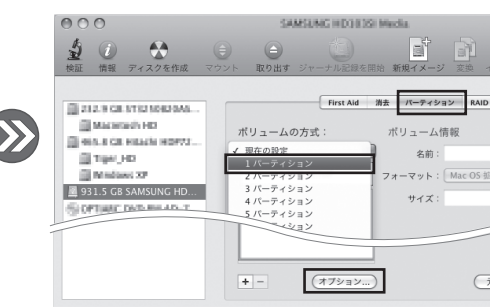


- 3 [パーティション]タブを選択します。
- 4 [ボリュームの方式]のドロップダウンメニューから「1 パーティション」を選択します。
- 5 [オプション]ボタンをクリックします。

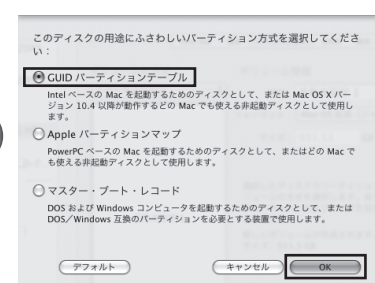

- 6 「GUIDパーティションテーブル」を選択して[OK]をクリックします。

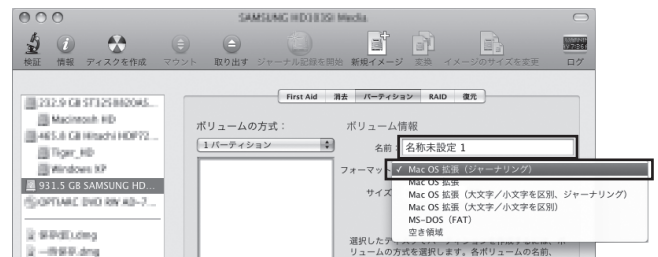


- 7 [ボリューム情報]の「名前」にパーティションの名前を入力します(お好みの名前で構いません)。「フォーマット」のドロップダウンメニューは、「Mac OS拡張(ジャーナリング)」を選択します。
- 8 [適用]ボタンをクリックします。

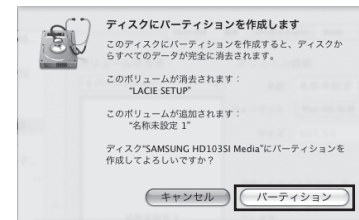

- 9 確認ダイアログが表示されますので、[パーティション]をクリックします。
ダイアログが継続して表示される場合は、再度[パーティション]をクリックします。
- 10 デスクトップに、設定した名前のハードディスクのアイコンが表示されれば、フォーマット(初期化)は完了です。

MacとWindows両方で使用するとき

MacとWindows両方で使用するときは、手順5で[オプション]ボタンをクリックし、表示された画面で「マスター・ブート・レコード」を選択してください。[フォーマット]は「MS-DOS(FAT)」を選択してください。






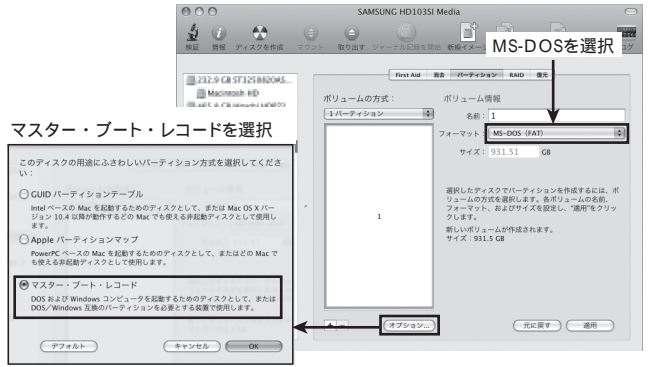


さらに詳しい説明をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.elecom.co.jp/support/elesupport/>

または
「えれさぼ」で検索
「設定ポータルサイト「えれさぼ」-ELECOM」をクリック
「外付けハードディスク」をクリック



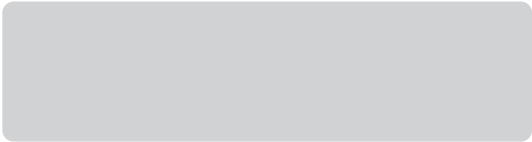

ELECOM